

VIOFO HK6 Hardwire Kit

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VIOFO Type-C HK6 ACC Hardwire Kit je moderní hardwarové řešení pro modely VIOFO A329S, A329T, A329W, A119 M Pro a řadu VIOFO A229 Ultra, které umožňuje plné využití pokročilých parkovacích režimů a zároveň chrání automobilovou baterii.



UPOZORNĚNÍ

Přečtete si tyto pokyny před použitím výrobku. Společnost VIOFO a STANDOL s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v následku nedodržení těchto pokynů. Před instalací a nastavením funkce přístroje ujistěte se, že motor je vypnutý. Obsluha zařízení při spuštěném motoru může způsobit poruchu přístroje. Před nastavením přístroje, zapnete a vypnete hlavní spínač pro zajištění řádné funkčnosti výrobku. Společnost VIOFO a STANDOL s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené zákazníkem (nesprávná montáž, rozebírání přístroje, provádění úprav atd.) Záruka a reklamace na takto poškozený výrobek se nevztahuje, výrobek nemůže být vrácen ani vyměněn. Používejte výrobek pouze k původnímu účelu.



NEBEZPEČÍ Nedodržení následujících pokynů může mít za následek smrt nebo poškození majetku:

- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše
- Pokud potřebujete rozebrat a opravit přístroj, obraťte se na servisní středisko
- V případě vniknutí do zařízení jakékoli cizí látky, ihned odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko za účelem opravy
- Neobsluhujte přístroj za jízdy. Může to způsobit autonehodu. Než začnete se zařízením pracovat, zastavte nebo zaparkujte své vozidlo na bezpečném místě
- Neinstalujte přístroj tam, kde to může bránit ve výhledu řidiče. Může to způsobit autonehodu
- Nepoužívejte poškozený ani jinak upravený napájecí kabel. Použijte kabel dodaný výrobcem. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo závadě přístroje
- Neprovádějte operaci s přístrojem mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- Neinstalujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, s obsahem hořlavých plynů nebo kapalin. Mohlo by to způsobit výbuch nebo požár



VAROVÁNÍ Nedodržení následujících pokynů může mít za následek smrt nebo vážné zranění

- Nenechávejte přístroj v dosahu kojence, dětí či domácích zvířat. Mohou spolknout malé části zařízení, navíc vniknutí slin dovnitř přístroje může způsobit výbuch v důsledku zkratu
- Během čištění vozidla zabraňte vniknutí vody nebo čisticích prostředků do zařízení. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše přístroje

- Při detekci kouře nebo neobvyklého zápachu od napájecího kabelu jej okamžitě odpojte. Obrátte se na servisní středisko nebo prodejce
- Kontrolujte, aby konektor napájecího kabelu zůstal čistý. Znečištění konektoru může způsobit nadměrné zahřívání přístroje či požár
- Používejte správné vstupní napětí. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo závadě
- Pevně připojujte napájecí kabel, aby se zabránilo náhodnému odpojení. Volně vložený napájecí kabel může způsobit požár
- Nezakrývejte zařízení. To může vést k deformaci zařízení nebo požáru. Ujistěte se, že místo, kde je umístěno zařízení je dobře větrané

Utilizace přístrojů



Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu ve speciálních sběrných místech určených státem nebo místními úřady. Obrátte se na místní úřad pro informace o možnostech recyklaci ve vaší oblasti. Správná likvidace přístrojů VIOFO pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o recyklaci přístrojů VIOFO obraťte se na městský úřad, oddělení pro likvidaci domovního odpadu nebo k administraci obchodu, kde jste zařízení zakoupili.

Nastavení spínače

1. Vyhledejte pojistkovou skříňku pro připojení modulu HK6 Hardwire Kit.

Poznámka: Umístění pojistkové skříňky se liší podle výrobce nebo modelu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vozidla. Pro podrobnější informací o pojistkách ve vašem vozidle kontaktujte prosím Vašeho auto prodejce nebo autorizovaný servis.

1-1. Po sejmutí krytu panelu pojistek najděte pojistku, která se zapne při zapnutí motoru (např. zásuvka zapalovače cigaret, audio atd.) a další pojistku, která zůstane zapnutá i po vypnutí motoru (např. výstražné světlo, vnitřní osvětlení). Připojte červený drát **1** "BATT (+)" přístroje ke kontaktní ploše pojistky u které se proud dodává stále (nouzové světlo, vnitřní osvětlení, zadní světlo). Pokud ve svém vozidle máte systém


"Battery Saver Function" připojte, červený drát "BATT (+)" ke kontaktní ploše pojistky pro nouzová světla.

1-2. Žlutý drát **2** "ACC (+)" připojte ke kontaktní ploše pojistky, u které se proud dodává při zapnutí motoru (pojistka cig. zapalovače nebo audiosystému).

1-3. Černý drát **3** GND připojte nebo přišroubujte ke kovové části vozidla.

2. Protáhněte napájecí kabel **10** HK6 Hardwire Kit k auto kameře a zapojte ho do mini USB-C portu auto kamery.

3. Připojte HK 6 Kit jak je znázorněno na obrázku.

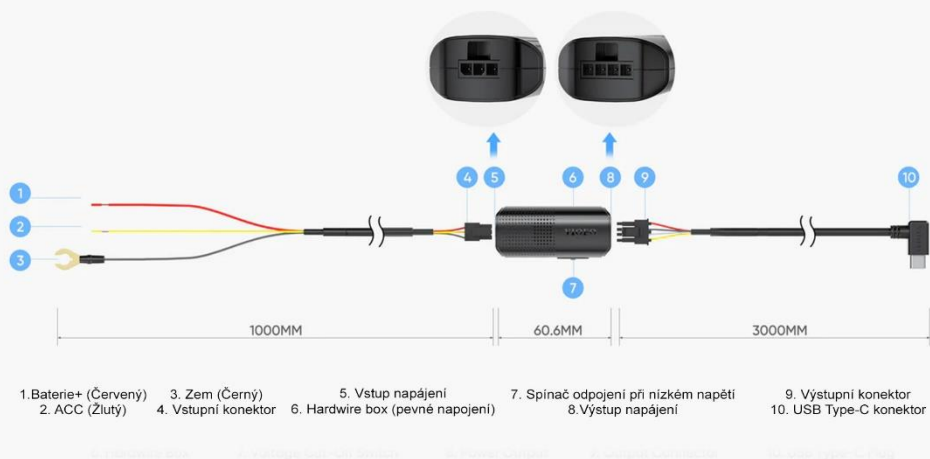

Baterie+: Slot pojistky s trvalým napájením | ACC: Slot pojistky se spínaným napájením | Zem: ↓ (uzemnění)

KLÍČOVÉ FUNKCE

- **Hybrid Parking Mode & Low-Power Impact Detection** Umožňuje rozšířený parkovací režim, kdy zařízení automaticky přepíná mezi nízkonákladovým režimem nahrávání a režimem detekce nárazu podle napětí baterie a časových nastavení.
- **Automatické zobrazení napětí přes Bluetooth** HK6 trvale vysílá hodnotu napětí baterie bez potřeby spárování. Palubní kamera signál vyhledá a napětí zobrazí přímo ve videu v reálném čase.
- **Ochrana před vybitím baterie** Funguje až do dosažení nastaveného napěťového prahu, poté automaticky vypne napájení kamery. Volitelné prahy: 11,8 V, 12,0 V, 12,2 V nebo 12,4 V.
- **Ultra-nízká spotřeba energie** Při vypnuté kameře dosahuje proudová spotřeba $\leq 300 \mu A$. V parkovacím režimu s A329S je to pouhých 0,24 W (cca 20 mA při 12 V).
- **Modulární, snadná instalace** Konektory pro vstup a výstup jsou odpojitelné, což umožňuje rychlou výměnu nebo prodloužení kabeláže bez přerušení kabelu.
- **Široká napěťová kompatibilita (12V/24V)** Vhodné pro široké spektrum vozidel – osobní auta, užitkové vozy, autobusy, nákladní vozidla.

Proč si jej vybrat?

- **Vyšší bezpečnost a ochrana vozu:** monitorujete parkování i po delší dobu bez rizika vybité baterie
- **Inteligentní správa parkovacího režimu:** samozřejmě přepínání mezi režimy bez zásahu uživatele
- **Snadná instalace a údržba:** díky modulární konstrukci bez nutnosti trvalého zasahování do kabeláže
- **Optimalizovaný provoz:** minimalizuje spotřebu energie a chrání baterii i v náročných podmínkách

Kdy zvolit HK4?

- Pro modely **A119 MINI 2, A229, A229S, A229T a standardní A329**
- Pokud vám stačí **základní a spolehlivá parkovací ochrana**
- Pokud většinou parkujete na krátko nebo na bezpečných místech

Kdy zvolit HK6?

- Pokud máte **A229 ULTRA, A329S, A329T nebo A329W** — tyto modely jinak ztratí přístup k pokročilým parkovacím režimům
- Potřebujete **inteligentní parkovací režimy s lepší správou energie** — ideální pro delší stání nebo riziková místa

Poznámka: Hybridní parkovací režim není podporován u řady A229 Ultra.

PŘEHLED FUNKCÍ – HK4 VS HK6

Funkce	VIOFO HK4	VIOFO HK6
Kompatibilní kamerové systémy	A119 MINI 2, A229, A139, A329	A229 Ultra, A329S, A329T, A329W
Podporované režimy parkování	Časosběr, nízký bitrate, detekce událostí	Hybridní režim, detekce s nízkou spotřebou energie
Ochrana při nízkém napětí	Ano (nastavitelná)	Ano (nastavitelná)
Parkovací časovač	Ano	Ano
Energetická účinnost	Střední	Velmi nízká spotřeba
Inteligentní přepínání režimů	Ne	Ano
Použití	Každodenní nebo zabezpečené parkování	Dlouhodobé nebo vysoce rizikové parkování

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Je HK6 kompatibilní s A329?

Ne. A329 zatím nepodporuje HK6. Kompatibilní jsou pouze modely A229 Ultra, A329S, A329T a A329W.

Lze HK4 použít s A329S/T/W?

Ano, ale tyto modely vyžadují HK6 pro aktivaci pokročilých parkovacích funkcí.

Nabízejí oba sety ochranu baterie?

Ano. HK4 i HK6 zahrnují nastavitelné odpojení při nízkém napětí, které chrání baterii vozidla.

Jsou sety snadno instalovatelné?

Ano, zejména pokud se orientujete v pojistkové skříni vozidla. V opačném případě se doporučuje profesionální instalace.

Jsou sety dodávány s kamerou?

Ne. HK4 a HK6 se prodávají samostatně a je nutné je koupit zvlášť od kamerového systému.

Utilizace přístrojů VIOFO

Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu ve speciálních sběrných místech určených státem nebo místními úřady. Obrátte se na místní úřad pro informace o možnostech recyklaci ve vaší oblasti. Správná likvidace přístrojů VIOFO pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o recyklaci přístrojů obraťte se na městský úřad, oddělení pro likvidaci domovního odpadu nebo k administraci obchodu, kde jste zařízení zakoupili.

Technické specifikace tohoto přístroje naleznete na našich stránkách <https://kamery-viofo.cz>

Český překlad této příručky je chráněn autorským právem a všechna práva na tuto příručku jsou také chráněna zákonem.

Tato příručka v českém jazyce nesmí být reprodukována, kopírována, upravována nebo přeložena do jiného jazyku bez předchozího souhlasu.

Autorizovaný dealer v ČR - STANDOL s.r.o. Novolipanská 82, 10300, Praha 10-Lipany. IČ: 24716804, DIČ: CZ24716804

24 měsíční omezená záruka, neomezená technická podpora na support@viofo.com (v angličtině) support@viofo.com | info@blackvue.cz

www.facebook.com/viofo.world (EN)

Tel: **+420 777 032 513** (CZ) | +86 755 8526 8909 (CN)

VIOFO
Czech Republic



Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu